LCR-CD

PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 - 28 W
Betriebsspannung	24 V DC
Leuchtentyp	Lichtleiste
LED Type	SMD
Steuerung	PWM
Lichteffizienz	bis zu 125 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 10°C
Umgebungstemperatur	-30°C bis +10°C
Material	Metall/Kunststoff
Kaskadierung	nein
Garantie	5 Jahre
Lieferumfang	0,10m Anschlusskabel Weibchen (integriert)

IP65 5 YEARS WARRANTY

AUSFÜHRUNGEN

Gehäusefarbe:

weiss

ABMESSUNGEN (mm)



ABSTRAHLWINKEL



HIGHLIGHTS

- kostengünstiges Nachrüstsystem
- speziell für Kühlmöbel -30 bis +10 Grad (IP 65)
- flexibel integrierbar durch vielfältiges Zubehör
- brilliantes Licht mit CRI 90

ANWENDUNGSBEREICH LCR-CD

Anbringung im Möbelkopf, zur Ausleuchtung des obersten Fachbodens und der gesamten Warenfront.

- Kühlregal (offen / geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination

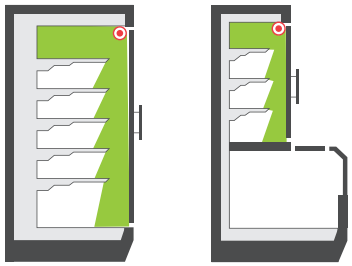

NORMEN LCR-SERIE

IEC 60598-1-2014
IEC 60598-1-2014/AMD1:2017
IEC 60598-2-1-2020
IEC 60335-1-2010
IEC 60335-1-2010/AMD1:2013
IEC 60335-1-2010/AMD2:2016
IEC 60335-2-89:2010
IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012
IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015

Artikelnummer	Produktcode	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Abstrahlcharakteristik	Länge
9100677	LCR-L900-940-CD	15 W	4000 K	90	1881 lm	Canopy Doublebeam	900 mm
9100678	LCR-L900-957-CD	15 W	5700 K	90	1881 lm	Canopy Doublebeam	900 mm
9100679	LCR-L900-FM-CD	15 W	Fresh meat	90	1536 lm	Canopy Doublebeam	900 mm
9100680	LCR-L1200-940-CD	20 W	4000 K	90	2509 lm	Canopy Doublebeam	1200 mm
9100681	LCR-L1200-957-CD	20 W	5700 K	90	2509 lm	Canopy Doublebeam	1200 mm
9100682	LCR-L1200-FM-CD	20 W	Fresh meat	90	2048 lm	Canopy Doublebeam	1200 mm
9100683	LCR-L1500-940-CD	28 W	4000 K	90	3512 lm	Canopy Doublebeam	1500 mm
9100684	LCR-L1500-957-CD	28 W	5700 K	90	3512 lm	Canopy Doublebeam	1500 mm
9100685	LCR-L1500-FM-CD	28 W	Fresh meat	90	2867 lm	Canopy Doublebeam	1500 mm

ZUBEHÖR

Art.-Nr.: 9100763



LCR Anschlusskabel mit Stecker männchen grau 4,0m

Art.-Nr.: 9100780

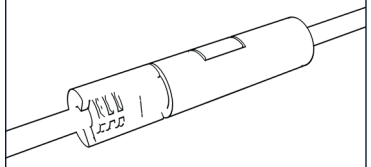

LCR Steckerverriegelung für Anschlusskabel Männchen/ Weibchen 2er Set

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m	9100763
Steckerverriegelung Anschlusskabel Männchen/ Weibchen 2er Set	9100780

WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegeben typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (Tc). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931
Messumgebungstemperatur: ta = 25°C
Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005
Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.lxpro.pl

5 YEARS WARRANTY

QUALITY MADE IN EUROPE