

DANE TECHNICZNE


Moc	15 - 34 W
Napięcie robocze	24 V DC
Rodzaj oprawy	lampa liniowa
Rodzaj LED	SMD
Sterowanie	PWM
Wydajność świetlna	do 122 lm/W
Spójność barwy światła	SDCM3
Żywotność	L80 B10 50.000 h @ 10°C
Zakres temp. otoczenia pracy	-30°C do +10°C
Materiał	aluminium/poliwęglan
Możliwość łączenia	nie
Gwarancja	5 lat
Zawartość zestawu	lampa LCR-VLR, 2 szt. zaślepka gniazda zasil., 2 szt.

IP65




5 YEARS
WARRANTY


WARIANTY

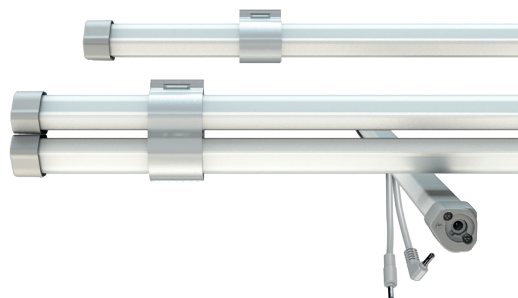

WYMIARY



KĄT ŚWIECENIA




ZALETY

- doskonały zamiennik (przystępne cenowo i łatwe w montażu)
- przeznaczone szczególnie do regałów chłodniczych -30°C do +10°C (IP 65)
- elastyczna integracja z wieloma akcesoriami
- doskonałe światło o współczynniku CRI 90
- montaż za pomocą klipsów magnetycznych lub przykręconych
- złącza gniazd zabezpieczone przed zachłapaniem wodą (po obu stronach)

ZASTOSOWANIE LCR-VC

Mocowanie do belki drzewianej (pośrodku), w celu oświetlenia przodu produktów.

- Regały chłodnicze (zamknięte)
- Zamrażarki
- Zamrażarki kombi

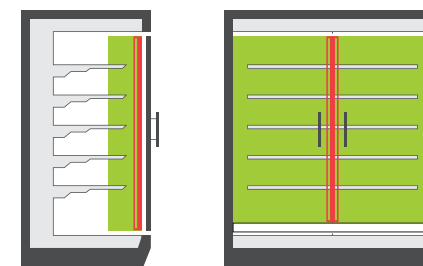

STANDARDY SERII LCR-VC

IEC 60598-1-2014

IEC 60598-1-2014/AMD1:2017

IEC 60598-2-1-2020

IEC 60335-1-2010

IEC 60335-1-2010/AMD1:2013

IEC 60335-1-2010/AMD2:2016

IEC 60335-2-89:2010

IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012

IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015

Numer artykułu	Kod produktu	Moc	Barwa światła Ledxon	CRI	Strumień światłny	Charakterystyka wiązki	Długość
9100722	LCR-L750-940-VC	15 W	4000 K	90	1828 lm	Belka drzwi / Środkowa	752 mm
9100723	LCR-L750-957-VC	15 W	5700 K	90	1828 lm	Belka drzwi / Środkowa	752 mm
9100724	LCR-L750-FM-VC	15 W	Świeże mięso	90	1492 lm	Belka drzwi / Środkowa	752 mm
9100752	LCR-L950-940-VC	19 W	4000 K	90	2314 lm	Belka drzwi / Środkowa	952 mm
9100753	LCR-L950-957-VC	19 W	5700 K	90	2314 lm	Belka drzwi / Środkowa	952 mm
9100754	LCR-L950-FM-VC	19 W	Świeże mięso	90	1888 lm	Belka drzwi / Środkowa	952 mm
9100755	LCR-L1350-940-VC	27 W	4000 K	90	3288 lm	Belka drzwi / Środkowa	1352 mm
9100756	LCR-L1350-957-VC	27 W	5700 K	90	3288 lm	Belka drzwi / Środkowa	1352 mm
9100757	LCR-L1350-FM-VC	27 W	Świeże mięso	90	2684 lm	Belka drzwi / Środkowa	1352 mm
9100725	LCR-L1500-940-VC	30 W	4000 K	90	3654 lm	Belka drzwi / Środkowa	1502 mm
9100726	LCR-L1500-957-VC	30 W	5700 K	90	3654 lm	Belka drzwi / Środkowa	1502 mm
9100727	LCR-L1500-FM-VC	30 W	Świeże mięso	90	2982 lm	Belka drzwi / Środkowa	1502 mm
9100728	LCR-L1700-940-VC	34 W	4000 K	90	4142 lm	Belka drzwi / Środkowa	1702 mm
9100729	LCR-L1700-957-VC	34 W	5700 K	90	4142 lm	Belka drzwi / Środkowa	1702 mm
9100730	LCR-L1700-FM-VC	34 W	Świeże mięso	90	3380 lm	Belka drzwi / Środkowa	1702 mm

AKCESORIA



Opis artykułu	Numer artykułu
Przewód zasilający typu Y, szary 4,0m	9100762
Klips zabezpieczający przed wysunięciem przewodu zasilającego, przezroczysty	9100767
Zaślepka gniazda zasilającego (do LCR-SCL-SML)	9100769
Klips mocujący podwójny, zestaw 2 szt. do LCR-VC	9100779

WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie parametry techniczne dotyczą całego produktu. Z powodu złożoności procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, wskazane typowe parametry LED mają charakter czysto statystyczny i mogą się różnić.

Należy ściśle przestrzegać określonego sposobu użytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceń może mieć wpływ na stabilną pracę urządzenia. Przed użyciem produktów należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu.

Zawartość rtęci	0,0 mg
Produkt bezrtęciowy	tak
Utylizacja zgodnie z WEEE	tak

UWAGI DOTYCZĄCE ŻYWOTNOŚCI

Decydującymi czynnikami wpływającymi na żywotność jest temperatura otoczenia oraz temperatura robocza (Tc). Przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych powoduje znaczne skrócenie żywotności i może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Podana żywotność jest wielkością statystyczną.

UWAGI DO DANYCH ELEKTRYCZNYCH I FOTOMETRYCZNYCH

Współrzędne barwy światła wg CIE 1931

Znamionowa temperatura otoczenia: $t_a = 25^\circ$

Tolerancja pomiaru współrzędnych barwy (x/y) $\pm 0,005$

Zakres tolerancji danych elektrycznych/fotometrycznych: $\pm 10\%$

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zmian i błędów.

Ze względu na ciągły rozwój wszystkich produktów, zmiany techniczne i projektowe mogą wystąpić w dowolnym momencie. Zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji karty produktu.

Więcej danych o produkcie oraz aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lxpro.pl

5 YEARS
WARRANTY

QUALITY
MADE IN
EUROPE