

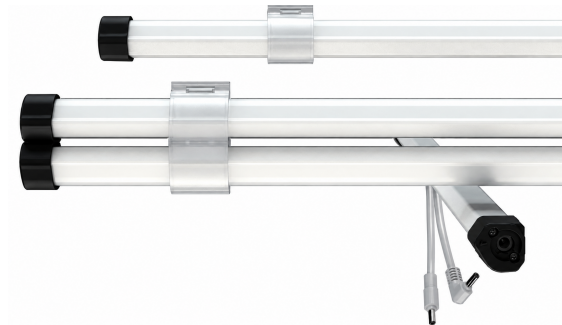
TECHNISCHE DATEN

Leistung	3,1 - 7,8 W
Betriebsspannung	24 V DC
Leuchtentyp	Lichtleiste
LED Type	SMD
Steuerung	PWM
Lichteffizienz	bis zu 152 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 10°C
Umgebungstemperatur	-30°C bis +10°C
Material	Metall/Kunststoff
Kaskadierung	ja
Garantie	5 Jahre
Lieferumfang	inkl. 1 St. Hohlbuchsen Schutzkappe



5 YEARS
WARRANTY


AUSFÜHRUNGEN



ABMESSUNGEN (mm)



ABSTRAHLWINKEL




HIGHLIGHTS

- kostengünstiges Nachrüstsystem
- speziell für Kühlmöbel -30 bis +10 Grad (IP 65)
- flexibel integrierbar durch vielfältiges Zubehör
- brillantes Licht mit CRI 90
- Installation: per Magnet oder Schraubclip
- Spritzwassergeschützte Buchsenstecker (beidseitig)

ANWENDUNGSBEREICH LCR-C

Anbringung im Möbelkopf, zur Ausleuchtung der oberen Fachböden.

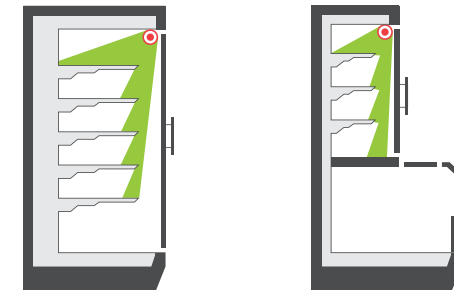- Kühlregal (offen / geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination











NORMEN LCR-SERIE

IEC 60598-1-2014
IEC 60598-1-2014/AMD1:2017
IEC 60598-2-1-2020
IEC 60335-1-2010
IEC 60335-1-2010/AMD1:2013
IEC 60335-1-2010/AMD2:2016
IEC 60335-2-89:2010
IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012
IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015

Artikelnummer	Produktcode	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Abstrahlcharakteristik	Länge	Kaskadierung
9101000	LCR-L600-930-C	3,1 W	3000 K	90	434 lm	Canopy	600 mm	9
9101001	LCR-L600-940-C	3,1 W	4000 K	90	472 lm	Canopy	600 mm	9
9101002	LCR-L600-957-C	3,1 W	5700 K	90	472 lm	Canopy	600 mm	9
9101003	LCR-L600-FM-C	3,1 W	Fresh Meat	90	385 lm	Canopy	600 mm	9
9101004	LCR-L900-930-C	4,6 W	3000 K	90	644 lm	Canopy	900 mm	7
9101005	LCR-L900-940-C	4,6 W	4000 K	90	701 lm	Canopy	900 mm	7
9101006	LCR-L900-957-C	4,6 W	5700 K	90	701 lm	Canopy	900 mm	7
9101007	LCR-L900-FM-C	4,6 W	Fresh Meat	90	572 lm	Canopy	900 mm	7
9101008	LCR-L1200-930-C	6,2 W	3000 K	90	868 lm	Canopy	1200 mm	5
9101009	LCR-L1200-940-C	6,2 W	4000 K	90	944 lm	Canopy	1200 mm	5
9101010	LCR-L1200-957-C	6,2 W	5700 K	90	944 lm	Canopy	1200 mm	5
9101011	LCR-L1200-FM-C	6,2 W	Fresh Meat	90	771 lm	Canopy	1200 mm	5
9101012	LCR-L1500-930-C	7,8 W	3000 K	90	1092 lm	Canopy	1500 mm	4
9101013	LCR-L1500-940-C	7,8 W	4000 K	90	1188 lm	Canopy	1500 mm	4
9101014	LCR-L1500-957-C	7,8 W	5700 K	90	1188 lm	Canopy	1500 mm	4
9101015	LCR-L1500-FM-C	7,8 W	Fresh Meat	90	969 lm	Canopy	1500 mm	4

ZUBEHÖR

Art.-Nr.: 9100763  LCR Anschlusskabel mit Stecker männchen grau 4,0m	Art.-Nr.: 9100759  LCR Anschlusskabel mit Winkelstecker grau 4,0m	Art.-Nr.: 9100766  LCR Doppelstecker männchen schwarz 0,15m
Art.-Nr.: 9100765  LCR Leistenverbinder grau	Art.-Nr.: 9100767  LCR Steckerverriegelung transparent	Art.-Nr.: 9100768  LCR Leistenverriegelung für Leistenverbinder
Art.-Nr.: 9100769  LCR Hohlbuschen Schutzkappe schwarz	Art.-Nr.: 9100760  LCR Clip transparent 2er Set	Art.-Nr.: 9100761  LCR Clip transparent mit Magnet 2er Set

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m	9100763
Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m	9100759
Doppelstecker Männchen Schwarz 0,15m	9100766
LCR Leistenverbinder Grau	9100765
LCR Leistenverriegelung für Leistenverbinder	9100768
LCR Steckerverriegelung transparent	9100767
Hohlbuschen Schutzkappe Schwarz	9100769
LCR Clip transparent 2er Set	9100760
LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er Set	9100761

WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (Tc). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931

Messumgebungstemperatur: $t_a = 25^\circ\text{C}$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) $\pm 0,005$

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: $\pm 10\%$

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.lxpro.pl

5 YEARS
WARRANTY

