

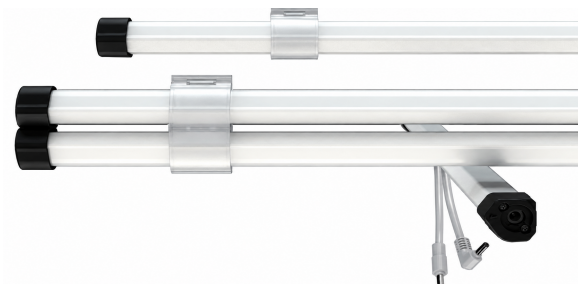
TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W
Betriebsspannung	24 V DC
Leuchtentyp	Lichtleiste
LED Type	SMD
Steuerung	PWM
Lichteffizienz	bis zu 122 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 10°C
Umgebungstemperatur	-30°C bis +10°C
Material	PC/Aluminium
Kaskadierung	nein
Garantie	5 Jahre
Lieferumfang	inkl. 1 St. Hohlbuchsen Schutz- kappe




5 YEARS
WARRANTY


AUSFÜHRUNGEN



ABMESSUNGEN (mm)



ABSTRAHLWINKEL

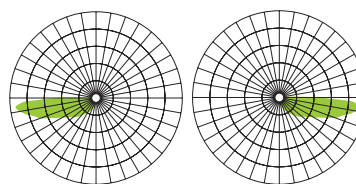


HIGHLIGHTS

- homogene Lichtverteilung
- speziell für Kühlmöbel -30 bis +10 Grad (IP 65)
- flexibel integrierbar durch vielfältiges Zubehör
- brillantes Licht mit CRI 90
- Installation: Schraubclip
- Spritzwassergeschützte Buchsenstecker (beidseitig)
- 30% erhöhte Lichtleistung im oberen Bereich der Lichtleiste, wodurch der Einsatz ohne zusätzliche Kopfbeleuchtung möglich ist

ANWENDUNGSBEREICH

Anbringung am Türsteg, zur Ausleuchtung der Warenfront, ohne Kopfbeleuchtung

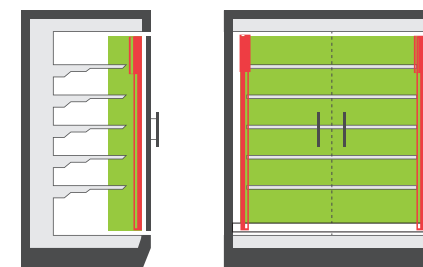- Kühlregal (geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination



NORMEN LCR-SERIE

IEC 60598-1-2014

IEC 60598-1-2014/AMD1:2017

IEC 60598-2-1-2020

IEC 60335-1-2010

IEC 60335-1-2010/AMD1:2013

IEC 60335-1-2010/AMD2:2016

IEC 60335-2-89:2010

IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012








IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015

Artikelnummer	Produktcode	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Abstrahlcharakteristik	Länge
6200192	LCR-L1500-930-VL-Topper	12 W	3000 K	90	1356 lm	Türsteg links	1502 mm
6200193	LCR-L1500-940-VL-Topper	12 W	4000 K	90	1464 lm	Türsteg links	1502 mm
6200194	LCR-L1500-957-VL-Topper	12 W	5700 K	90	1464 lm	Türsteg links	1502 mm
6200195	LCR-L1500-FM-VL-Topper	12 W	Fresh Meat	90	1188 lm	Türsteg links	1502 mm
6200199	LCR-L1500-930-VR-Topper	12 W	3000 K	90	1356 lm	Türsteg rechts	1502 mm
6200200	LCR-L1500-940-VR-Topper	12 W	4000 K	90	1464 lm	Türsteg rechts	1502 mm
6200201	LCR-L1500-957-VR-Topper	12 W	5700 K	90	1464 lm	Türsteg rechts	1502 mm
6200202	LCR-L1500-FM-VR-Topper	12 W	Fresh Meat	90	1188 lm	Türsteg rechts	1502 mm

Eine **Center-Leuchte** kann durch die Kombination folgender Bauteile konfiguriert werden:

- 1 Stück LCR-VL
- 1 Stück LCR-VR
- Doppelclip, Art.-Nr.: 9100779
- Y-Kabel, Art.-Nr.: 9100762

ZUBEHÖR

Art.-Nr.: 9100763  LCR Anschlusskabel mit Stecker männchen grau 4,0m	Art.-Nr.: 9100759  LCR Anschlusskabel mit Winkelstecker grau 4,0m	Art.-Nr.: 9100767  LCR Steckerverriegelung transparent
Art.-Nr.: 9100769  LCR Hohlbuchsen Schutzkappe schwarz	Art.-Nr.: 9100760  LCR Clip transparent 2er Set	Art.-Nr.: 9100761  LCR Clip transparent mit Magnet 2er Set
Art.-Nr.: 9100762  LCR Anschlusskabel Y-Stecker grau 4,0m für vertikale Center-Leuchte	Art.-Nr.: 9100779  LCR Doppelclip 2er Set für vertikale Center-Leuchte	

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m	9100763
Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m	9100759
LCR Steckerverriegelung transparent	9100767
Hohlbuchsen Schutzkappe Schwarz	9100769
LCR Clip transparent 2er Set	9100760
LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er Set	9100761
LCR Doppelclip 2er Set für vertikale Center-Leuchte	9100779
LCR Anschlusskabel Y-Stecker grau 4,0m für vertikale Center-Leuchte	9100762

WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (T_c). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931 Messumgebungstemperatur: $t_a = 25^\circ\text{C}$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) $\pm 0,005$

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: $\pm 10\%$

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.lxpro.pl

5 YEARS
WARRANTY

