

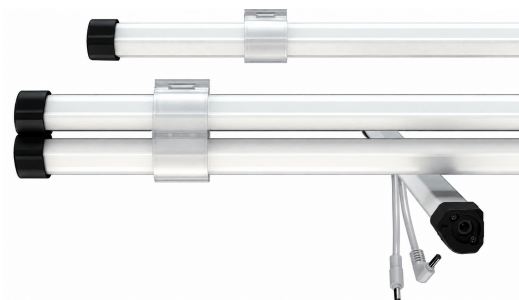
DANE TECHNICZNE

Moc	3,1 -7,8 W
Napięcie robocze	24 V DC
Rodzaj oprawy	listwa świetlna
Rodzaj LED	SMD
Sterowanie	PWM
Wydajność świetlna	do 131 lm/W
Spójność barwy światła	SDCM3
Żywotność	L80 B10 50.000 h @ 10°C
Zakres temp. otoczenia pracy	-30°C do +10°C
Materiał	aluminium/poliwęglan
Możliwość łączenia	tak
Gwarancja	5 lat
Zawartość zestawu	zaślepka gniazda zasilającego




5 YEARS
WARRANTY


WARIANTY



WYMIARY (mm)



KĄT ŚWIECENIA



ZALETY


- doskonały zamiennik (przystępne cenowo i łatwe w montażu)
- przeznaczone szczególnie do regałów chłodniczych -30°C do +10°C (IP 65)
- elastyczna integracja z wieloma akcesoriami
- doskonałe światło o współczynniku CRI 90
- montaż za pomocą klipsów magnetycznych lub przykręcanych
- złącza gniazd zabezpieczone przed zachlapaniem wodą (po obu stronach)

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych

ZASTOSOWANIE LCR-H-ASYM

Montaż od spodu półki, w celu oświetlenia półek.

- Regały chłodnicze (otwarte / zamknięte)
- Gondole chłodnicze
- Zamrażarki
- Zamrażarki kombi



Mocowanie od strony poręczy lub z tyłu komory

STANDARDY SERII LCR-H-ASYM

IEC 60598-1-2014

IEC 60598-1-2014/AMD1:2017

IEC 60598-2-1-2020

IEC 60335-1-2010

IEC 60335-1-2010/AMD1:2013

IEC 60335-1-2010/AMD2:2016









IEC 60335-2-89:2010

IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012

IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015

Numer artykułu	Kod produktu	Moc	Barwa światła Ledxon	CRI	Strumień świetlny	Charakterystyka wiązki	Długość	Możliwość łączenia
9101016	LCR-L600-930-ASYM	3,1 W	3000 K	90	378 lm	podpółkowa/asymetryczna	600 mm	9
9101017	LCR-L600-940-ASYM	3,1 W	4000 K	90	406 lm	podpółkowa/asymetryczna	600 mm	9
9101018	LCR-L600-957-ASYM	3,1 W	5700 K	90	406 lm	podpółkowa/asymetryczna	600 mm	9
9101019	LCR-L600-FM-ASYM	3,1 W	Świeże mięso	90	331 lm	podpółkowa/asymetryczna	600 mm	9
9101020	LCR-L900-930-ASYM	4,6 W	3000 K	90	560 lm	podpółkowa/asymetryczna	900 mm	7
9101021	LCR-L900-940-ASYM	4,6 W	4000 K	90	602 lm	podpółkowa/asymetryczna	900 mm	7
9101022	LCR-L900-957-ASYM	4,6 W	5700 K	90	602 lm	podpółkowa/asymetryczna	900 mm	7
9101023	LCR-L900-FM-ASYM	4,6 W	Świeże mięso	90	491 lm	podpółkowa/asymetryczna	900 mm	7
9101024	LCR-L1200-930-ASYM	6,2 W	3000 K	90	755 lm	podpółkowa/asymetryczna	1200 mm	5
9101025	LCR-L1200-940-ASYM	6,2 W	4000 K	90	812 lm	podpółkowa/asymetryczna	1200 mm	5
9101026	LCR-L1200-957-ASYM	6,2 W	5700 K	90	812 lm	podpółkowa/asymetryczna	1200 mm	5
9101027	LCR-L1200-FM-ASYM	6,2 W	Świeże mięso	90	662lm	podpółkowa/asymetryczna	1200 mm	5
9101028	LCR-L1500-930-ASYM	7,8 W	3000 K	90	950lm	podpółkowa/asymetryczna	1500 mm	4
9101029	LCR-L1500-940-ASYM	7,8 W	4000 K	90	1021lm	podpółkowa/asymetryczna	1500 mm	4
9101030	LCR-L1500-957-ASYM	7,8 W	5700 K	90	1021 lm	podpółkowa/asymetryczna	1500 mm	4
9101031	LCR-L1500-FM-ASYM	7,8 W	Świeże mięso	90	833 lm	podpółkowa/asymetryczna	1500 mm	4

AKCESORIA

Nr art.: 9100763  Przewód zasilający z wtyczką męską, szary 4,0 m	Nr art.: 9100759  Przewód zasilający z kątową wtyczką Jack, szary 4,0 m	Nr art.: 9100766  Przewód podwójny Jack, czarny 0,15 m
Nr art.: 9100765  Złączka zasilająca liniowa, szara	Nr art.: 9100767  Klips zabezpieczający przed wysunięciem przewodu zasilającego, przezroczysty	Nr art.: 9100768  Klips zabezpieczający przed wysunięciem złączki zasilającej liniowej
Nr art.: 9100769  Zaślepka gniazda zasilającego	Nr art.: 9100760  Klips przezroczysty, zestaw 2 szt.	Nr art.: 9100761  Klips magnetyczny mocujący, przezroczysty, zestaw 2 szt.

Opis artykułu	Numer artykułu
Przewód zasilający z wtyczką męską, szary 4,0 m	9100763
Przewód zasilający z kątową wtyczką Jack, szary 4,0 m	9100759
Przewód podwójny Jack, czarny 0,15 m	9100766
Złączka zasilająca liniowa, szara	9100765
Klips zabezpieczający przed wysunięciem złączki zasilającej liniowej	9100768
Klips zabezpieczający przed wysunięciem przewodu zasilającego, przezroczysty	9100767
Zaślepka gniazda zasilającego, czarna	9100769
Klips przezroczysty, zestaw 2 szt.	9100760
Klips magnetyczny mocujący, przezroczysty, zestaw 2 szt.	9100761

WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie parametry techniczne dotyczą całego produktu. Z powodu złożoności procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, wskazane typowe parametry LED mają charakter czysto statystyczny i mogą się różnić.

Należy ściśle przestrzegać określonego sposobu użytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceń może mieć wpływ na stabilną pracę urządzenia. Przed użyciem produktów należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu.

Zawartość rtęci	0,0 mg
Produkt bezrtęciowy	tak
Utylizacja zgodnie z WEEE	tak

UWAGI DOTYCZĄCE ŻYWOTNOŚCI

Decydującymi czynnikami wpływającymi na żywotność jest temperatura otoczenia oraz temperatura robocza (Tc). Przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych powoduje znaczne skrócenie żywotności i może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Podana żywotność jest wielkością statystyczną.

UWAGI DO DANYCH ELEKTRYCZNYCH I FOTOMETRYCZNYCH

Współrzędne barwy światła wg CIE 1931

Znamionowa temperatura otoczenia: $t_a = 25^\circ$

Tolerancja pomiaru współrzędnych barwy (x/y) $\pm 0,005$

Zakres tolerancji danych elektrycznych/fotometrycznych: $\pm 10\%$

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zmian i błędów. Ze względu na ciągły rozwój wszystkich produktów, zmiany techniczne i projektowe mogą wystąpić w dowolnym momencie. Zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji karty produktu.

Więcej danych o produkcie oraz aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lxpro.pl

5 YEARS
WARRANTY

