


## DANE TECHNICZNE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Moc                          | 5 - 11 W                      |
| Napięcie robocze             | 24 V DC                       |
| Rodzaj oprawy                | listwa świetlna               |
| Rodzaj LED                   | SMD                           |
| Sterowanie                   | PWM                           |
| Wydajność świetlna           | do 122 lm/W                   |
| Spójność barwy światła       | SDCM3                         |
| Żywotność                    | L80 B10 50.000 h @ 10°C       |
| Zakres temp. otoczenia pracy | -30°C do +10°C                |
| Materiał                     | aluminium/poliwęglan          |
| Możliwość łączenia           | nie                           |
| Gwarancja                    | 5 lat                         |
| Zawartość zestawu            | zaślepka gniazda zasilającego |




**5 YEARS**  
WARRANTY


## WARIANTY

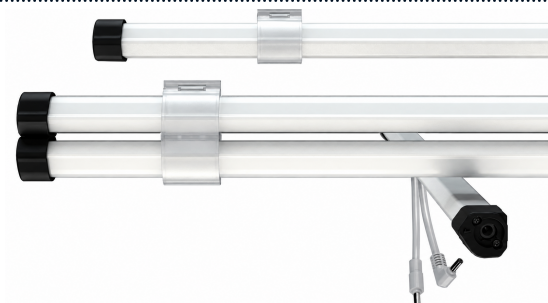

## WYMIARY (mm)



## KĄT ŚWIECENIA

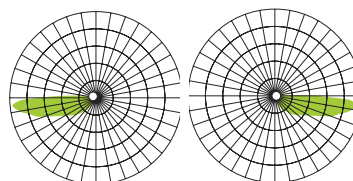


## ZALETY

- doskonały zamiennik (przystępne cenowo i łatwe w montażu)
- przeznaczone szczególnie do regałów chłodniczych -30°C do +10°C (IP 65)
- elastyczna integracja z wieloma akcesoriami
- doskonałe światło o współczynniku CRI 90
- montaż za pomocą klipsów magnetycznych lub przykręcanych
- złącza gniazd zabezpieczone przed zachłapaniem wodą (po obu stronach)

## ZASTOSOWANIE LCR-VLR

Mocowanie do słupka drzwi, w celu oświetlenia przodu produktów.

- Regały chłodnicze (zamknięte)
- Zamrażarki
- Zamrażarki kombi

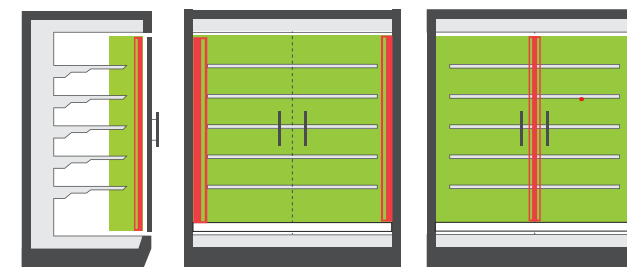

**Centralne oświetlenie pionowe** może być skonfigurowane poprzez połączenie następujących elementów:

- 2 x LCR-VLR
- Klips mocujący podwójny, nr art.: 9100779
- Kabel zasilający typu Y, nr art.: 9100762

## STANDARDY SERII LCR-VLR

|                               |
|-------------------------------|
| IEC 60598-1-2014              |
| IEC 60598-1-2014/AMD1:2017    |
| IEC 60598-2-1-2020            |
| IEC 60335-1-2010              |
| IEC 60335-1-2010/AMD1:2013    |
| IEC 60335-1-2010/AMD2:2016    |
| IEC 60335-2-89:2010           |
| IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012 |
| IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015 |

| Numer artykułu | Kod produktu      | Moc  | Barwa światła | CRI | Strumień świetlny | Charakterystyka wiązki    | Długość |
|----------------|-------------------|------|---------------|-----|-------------------|---------------------------|---------|
| 9101032        | LCR-L750-930-VLR  | 5 W  | 3000 K        | 90  | 565 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 750 mm  |
| 9101033        | LCR-L750-940-VLR  | 5 W  | 4000 K        | 90  | 610 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 750 mm  |
| 9101034        | LCR-L750-957-VLR  | 5 W  | 5700 K        | 90  | 610 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 750 mm  |
| 9101035        | LCR-L750-FM-VLR   | 5 W  | Świeże mięso  | 90  | 495 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 750 mm  |
| 9101036        | LCR-L950-930-VLR  | 6 W  | 3000 K        | 90  | 678lm             | słupek drzwi - pojedyncza | 950 mm  |
| 9101037        | LCR-L950-940-VLR  | 6 W  | 4000 K        | 90  | 732 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 950 mm  |
| 9101038        | LCR-L950-957-VLR  | 6 W  | 5700 K        | 90  | 732 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 950 mm  |
| 9101039        | LCR-L950-FM-VLR   | 6 W  | Świeże mięso  | 90  | 594 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 950 mm  |
| 9101040        | LCR-L1350-930-VLR | 9 W  | 3000 K        | 90  | 1017 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1350 mm |
| 9101041        | LCR-L1350-940-VLR | 9 W  | 4000 K        | 90  | 1098 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1350 mm |
| 9101042        | LCR-L1350-957-VLR | 9 W  | 5700 K        | 90  | 1098 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1350 mm |
| 9101043        | LCR-L1350-FM-VLR  | 9 W  | Świeże mięso  | 90  | 891 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 1350 mm |
| 9101044        | LCR-L1500-930-VLR | 10 W | 3000 K        | 90  | 1130 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1500 mm |
| 9101045        | LCR-L1500-940-VLR | 10 W | 4000 K        | 90  | 1220 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1500 mm |
| 9101046        | LCR-L1500-957-VLR | 10 W | 5700 K        | 90  | 1220 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1500 mm |
| 9101047        | LCR-L1500-FM-VLR  | 10 W | Świeże mięso  | 90  | 990 lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 1500 mm |
| 9101048        | LCR-L1700-930-VLR | 11 W | 3000 K        | 90  | 1243 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1700 mm |
| 9101049        | LCR-L1700-940-VLR | 11 W | 4000 K        | 90  | 1342lm            | słupek drzwi - pojedyncza | 1700 mm |
| 9101050        | LCR-L1700-957-VLR | 11 W | 5700 K        | 90  | 1342 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1700 mm |
| 9101051        | LCR-L1700-FM-VLR  | 11 W | Świeże mięso  | 90  | 1089 lm           | słupek drzwi - pojedyncza | 1700 mm |


### AKCESORIA

Nr art.: 9100763




LCR Przewód zasilający z wtyczką męską, szary 4,0 m

Nr art.: 9100759




LCR Przewód zasilający z kątową wtyczką jack, szary 4,0m

Nr art.: 9100767




LCR Klips zabezpieczający przed wysunięciem przewód zasilający, przezroczysty

Nr art.: 9100769




LCR Zaślepka gniazda zasilającego

Nr art.: 9100760




LCR Klips mocujący przezroczysty, zestaw 2 szt.

Nr art.: 9100761




LCR Klips magnetyczny mocujący, przezroczysty, zestaw 2 szt.

Nr art.: 9100762



LCR Przewód zasilający typu Y, szary 4,0 m do oświetlenia centralnego

Nr art.: 9100779



Klips mocujący podwójny, zestaw 2 szt. do oświetlenia centralnego

| Opis artykułu                                                             | Numer artykułu |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                           | 9100763        |
| Przewód zasilający z kątową wtyczką Jack, szary 4,0 m                     | 9100759        |
| Klips zabezpieczający przed wysunięciem przewód zasilający, przezroczysty | 9100767        |
| Zaślepka gniazda zasilającego, czarna                                     | 9100769        |
| Klips mocujący przezroczysty, zestaw 2 szt.                               | 9100760        |
| Klips magnetyczny mocujący, przezroczysty, zestaw 2 szt.                  | 9100761        |
| LCR Przewód zasilający typu Y, szary 4,0m do oświetlenia centralnego      | 9100762        |
| Klips mocujący podwójny, zestaw 2 szt. do oświetlenia centralnego         | 9100779        |

**WAŻNE INFORMACJE**

Wszystkie parametry techniczne dotyczą całego produktu. Z powodu złożoności procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, wskazane typowe parametry LED mają charakter czysto statystyczny i mogą się różnić.

Należy ściśle przestrzegać określonego sposobu użytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceń może mieć wpływ na stabilną pracę urządzenia. Przed użyciem produktów należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Zawartość rtęci           | 0,0 mg |
| Produkt bezrtęciowy       | tak    |
| Utylizacja zgodnie z WEEE | tak    |

**UWAGI DOTYCZĄCE ŻYWOTNOŚCI**

Decydującymi czynnikami wpływającymi na żywotność jest temperatura otoczenia oraz temperatura robocza ( $T_c$ ). Przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych powoduje znaczne skrócenie żywotności i może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Podana żywotność jest wielkością statystyczną.

**UWAGI DO DANYCH ELEKTRYCZNYCH I FOTOMETRYCZNYCH**

Współrzędne barwy światła wg CIE 1931

Znamionowa temperatura otoczenia:  $t_a = 25^\circ$

Tolerancja pomiaru współrzędnych barwy (x/y) +/- 0,005

Zakres tolerancji danych elektrycznych/fotometrycznych: +/- 10%

**WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zmian i błędów.

Ze względu na ciągły rozwój wszystkich produktów, zmiany techniczne i projektowe mogą wystąpić w dowolnym momencie.

Zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji karty produktu.

Więcej danych o produkcie oraz aktualne informacje można znaleźć na stronie [www.lxpro.pl](http://www.lxpro.pl)

**5 YEARS**  
WARRANTY

QUALITY  
MADE IN  
EUROPE